

### PRODUKTGALERIE



### CHARAKTERISTIK

## DAS EINZIGARTIGE SYSTEM AUF DER WELT



Modernes System von Hebe-Schiebetüren, das komfortable Nutzung und Funktionalität anbietet.

Herrvorrangende Wärmedämmwerte dank Einführung in Titanium Technology und eine niedrige Hindernisse beseitigende Bodenschwelle im Standard.

Lautlose Mechanismusarbeit gewährleistet Nutzungskomfort, auch in Räumen mit starker Frequenz.

T-Slide – Ästhetik auf dem höchsten Niveau dank unsichtbarer, völlig verdeckter Laufschiene, ebenmäßiges Profils und reiches Farbauswahl

## LÖSUNGEN, DIE INSPIRIEREN:

- › 5-Kammer-Flügel, sehr breiter Rahmen und vielschichtiges Dichtungssystem bieten hervorragende Wärmedämmwerte
- › verglasungen: 2-fach, 3-fach oder 4-fach
- ›  $U_w^*$   
1,5 W/m<sup>2</sup>K mit Glas  $U_g = 1,2$  (2-fach Verglasung Paket 32 mm mit Warmen Kannte)  
1,00 W/m<sup>2</sup>K mit Glas  $U_g = 0,5$  (3-fach Verglasung Paket 44 mm mit Warmen Kannte)
- › schalldämmung:  $R_w = 27$  dB\*\*
- › klassisches, überzeitliches Design
- › unsichtbare, völlig verdeckte obere Laufschiene
- › es besteht die Möglichkeit, die Konstruktionen, die größerer Lichteinfall im Raum garantieren, mit Breite 6,5 m und Flügelgewicht bis 400 kg zu schaffen
- › komfortable und leichte Bedienung dank spezieller im Standard verwendeter Servo-Verriegelung
- › mit Aluminium-Profilen verstärkten Wände gewährleisten erhöhte Stabilität und Haltbarkeit
- › sowie besserer Schutz vor Lärm
- › geschraubte Rahmenecken ermöglichen die Lieferung von Hebe-Schiebetüren in Teilen auf Bustellen und die spezielle Montageart sichert hervorragende Wärmedämmwerte
- › es besteht die Möglichkeit, das System Soft Close zu verwenden, das verlangsamt den HS-Flügel bei der Bewegung in die Endstellung, um diesen anschließend sanft in die Verschlussposition zu ziehen
- › 2 Bodenschwellehöhen zu wählen, und einer von diesen ganz flach – wodurch gewinnt man außergewöhnliche Funktionalität und Komfortnutzung
- › ideal für den Aufbau von Terrassen, Balkonen, Wintergärten; ideal auch für den öffentlichen Gebäuden
- › reicher Farbauswahl
- › in Titanium Technology hergestellt
- › bleifreie Profile – mit Zertifikat bestätigt


\* Erreichte Werte nach Norm DIN EN ISO 10077-2 für eine Hebe-Schiebetür Schema A mit warmer Bodenschwelle 50mm, mit den Abmessungen 3000x2100

\*\*  $R_w$ -Wert gemäß B3 Anhang B nach Norm EN 14351-1+A1:2010P, für eine Hebe-Schiebetür Schema A mit Glas  $R_w=36$ dB, mit den Abmessungen 3000x2100

## T-SLIDE - SYSTEM, DAS ANFORDERUNGEN DER ANSPRUCHSVOLLEN KUNDEN ERFÜLLT, DIE EINEN KOMPROMISS NICHT EINGEHEN

---

### INSPIRATION

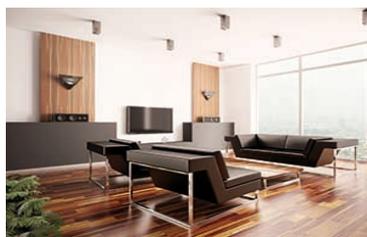

# SPRAWDŹ W NAJBLIŹSZYM SALONIE

## PARAMETER

### Einmalige

Dank den einmaligen Dekorfolien sind wir im Stande ideal der Folie einen holzähnlichen Charakter zu geben.

### Garantie

Wir sind uns sicher, dass unsere Produkte am besten sind, daher bieten wir unseren Kunden eine

### Ökologie

Wir arbeiten im Einklang mit der Natur. Unsere Fenster sind aus 100% PVC ohne Bleimischungen

### Sicherheit

Wir gewährleisten Ihnen einen maximalen Schutz und das Sicherheitsgefühl. Im Standard besitzt das Fenster einen Pilzkopf.

### Erfahrung

Die 20-jährige Erfahrung und das unentbehrliche Wissen helfen unseren Kunden eine richtige Entscheidung beim Kauf zu treffen.

### Ästhetik

Ideale Alternative für traditionelle Balkontür und Terrassen